



1991-07-15

2470-9776-91
25 81 11

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

91. 07. 15
880028

Tillhör §1367.91

Skyddområde med föreskrifter för grundvattentäkt i
Koler, Piteå kommun

Vår handläggare: Lars-Åke Högberg

LÄNSSTYRELSENS BESLUT

Med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen (1983:291) fastställer länsstyrelsen på ansökan av Piteå kommun skyddsområde med föreskrifter för grundvattentäkt på fastigheten Storheden 1:57 i Koler, Piteå kommun. Skyddsområde som utmärkts på karta tillhörande ärendet är indelat i brunnsområde, inre - och yttre skyddszon. För området ska gälla bilagda allmänna föreskrifter.

Området ska märkas ut på sätt som anges i av naturvårdsverket, trafiksäkerhetsverket och vägverket utgiven information "Utmärkning av vattentäkt vid väg".

ANSÖKAN

Kommunens ansökan kom in till länsstyrelsen den 15 mars 1989. Den avser fastställelse av skyddsområde med föreskrifter till skydd för grundvattentäkt på fastigheten Storheden 1:57 i Koler, Piteå kommun.

Förslag har upprättats av Piteå kommun, gatuavdelningen daterat 1988-04-15 och antagits av kommunfullmäktige den 20 februari 1989.

ÄRENDETS HANDLÄGGNING

Ärendet har kungjorts i Norrbottens-Kuriren, Norrländska Socialdemokraten och Piteå-Tidningen den 1 februari 1990 och kopia av kungörelsen har tillställts berörda fastighetsägare.

YTTRANDEN

Vägverket har i yttrande daterat 1990-02-01 anfört att brunnsområdet bör begränsas till 1 meter utanför vägområdet för att göra det möjligt att utföra de driftåtgärder som är nödvändiga.



Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut 1990-05-07 tillmötesgått vägverkets begäran.

Några ytterligare erinringar har inte inlämnats.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillstyrkt förslaget.

LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING

Länsstyrelsen har övervägt vad som förekommit i ärendet och bedömer att förslaget skyddsområde med föreskrifter till skydd för grundvattentäkt i Koler kan fastställas.

Länsstyrelsen ska enligt 19 kap 2 § vattenlagen (1983:291) föreskriva de inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom skyddsområdet som behövs för att tillgodose syftet med området. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet har enligt 7 § samma lag rätt till ersättning om föreskrifterna medför att pågående markanvändning avsevärt försvåras eller att mark tas i anspråk. Anspråk på ersättning ska väckas hos vattendomstolen inom ett år från den dag beslutet vunnit laga kraft (8 §).

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Beslut om kungörelsedelgivning och hur man överklagar, se bilaga.

DE SOM DELTOG I BESLUTET

I detta ärende har avdelningsdirektör Gunnar Nilsson beslutat och avdelningsdirektör Lars-Åke Högberg varit föredragande. Företrädare för planenheten och rättsenheten har också deltagit.

Gunnar Nilsson

Lars-Åke Högberg

Kopia till
✓ Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Piteå kommun
Byggnadsnämnden i Piteå kommun
Vägverket, vägförvaltningen i Norrbottens län, Luleå



BESLUT OM KUNGÖRELSEDELGIVNING

Länsstyrelsen förordnar med stöd av 16 § delgivningslagen (1970:428), att delgivning av beslutet ska ske genom kungörelse. Kungörelsen ska inom tio dagar införas i tidningarna Norrbottens Kuriren och Norrländska Socialdemokraten och Piteå-Tidningen.

Beslutet hålls tillgängligt på länsstyrelsen, miljöenheten, Stationsgatan 5 i Luleå och på Tekniska kontoret, Piteå kommun, Piteå. Ett exemplar av kungörelsen sänds till sökanden, till statens naturvårdsverk och till Tekniska kontoret, Piteå kommun, Piteå för att vara tillgängligt för sakägarna.

Delgivning anses ha skett på tionde dagen efter dagen för beslut och under förutsättning att kungörelsen inom den tiden införts i ovannämnda tidningar.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Om Ni vill överklaga länsstyrelsens beslut ska Ni skriva till Kammarrätten i Sundsvall.

Skrivelsen skickas till länsstyrelsen i Norrbottens län, 951 86 LULEÅ. För att Ert överklagande ska kunna prövas måste skrivelsen ha kommit till länsstyrelsen senast fredagen den 16 augusti 1991.

I skrivelsen ska Ni ange

- * vilket beslut som överklagas (ärendets diarienummer)
- * hur Ni vill att beslutet ska ändras och varför
- * namn, adress och telefonnummer

Skrivelsen ska vara undertecknad. Om Ni anlitar ombud kan i stället ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt bifogas.

Behöver Ni fler upplysningar om hur man överklagar kan Ni vända Er till länsstyrelsen, tel 0920-960 00.



Natur och miljö

Skyddsområden för grundvattentäkter för Koler, Nybyn och Sjulsmark, Piteå kommun

Länsstyrelsen har 1991-07-15 med stöd av vattenlagen fastställt skyddsområde med föreskrifter för grundvattentäkt för Koler, Nybyn och Sjulsmark.

Föreskrifterna hålls tillgängliga på länsstyrelsen, miljöenheten i Luleå samt på Tekniska kontoret, Piteå kommun.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos kammarrätten. Besvärstiden går ut fredagen den 16 augusti 1991.

LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTENS LÄN

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR KOLER BY, PITEÅ KOMMUN

GRUNDVATTENTÄKT PÅ FASTIGHETEN Storheden 1;57

i Piteå komun

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde, som utmärkts på bifogade karta. Området är indelat i brunnsområde samt inre och yttre skyddszon.

Brunnsområde

- § 1 Inom brunnsområde får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

Inre skyddszon

- § 2 Mom 1. Anordning för förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarliga vätska skall utföras och kontrolleras enligt SIND-FS 1981:2 och 1981:3 eller de bestämmelser statens industriverk kan komma att utfärda.
- Mom 2 Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Spill eller läckage av betydelse ur föroreningssynpunkt skall omedelbart anmälas till polis, brandkår eller miljö- och hälsoskyddsnämnd.
- Mom 3 På plats för hantering eller förvaring av brandfarlig vätska skall på väl synligt ställe finnas en skylt med texten:

"FARA FÖR VATTENFÖRORENING. SKYDDSOMRÅDE".

- § 3 Uttag av grus eller sand får inte ske till större djup än 3 meter över högsta grundvattenytan om inte miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnat särskilt medgivande därtill. Grundvattenytans högsta läge skall i varje särskilt fall fastställas i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden.

På väl synlig plats vid infart till grustäktsovmråde skall genom exploatörens försorg uppsättas skylt med texten:

"FARA FÖR VATTENFÖRORENING, SKYDDSOMRÅDE, SPILL ELLER LÄCKAGE AV BENSIN, OLJA FETT O DYL SKALL OMEDELBART ANMÄLAS TILL POLIS, BRANDKÅR ELLER MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND".

- § 4 I grustag eller eljest inom skyddszonen får inte tippas eller utläggas avfall eller fyllnads- och avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvaliteten eller försvåra den naturliga grundvattenbildningen.
- § 5 Arbetsmaskin, som inte är fordon och som drivs med flytande bränsle, får inte uppställas i grus- eller sandtag utan att sådana skyddsåtgärder mot grundvattenförorening vidtagits, vilka godkänts av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
- § 6 Förråd av för grundvattnet skadliga ämnen (t ex
- tjärprodukter
 - organiska lösningsmedel
 - industriella avfallsämnen
 - dammbindningsmedel
 - isupptiningsmedel
 - gifter för skadedjursbekämpning
 - smörj- och transformatorolja
 - växtutrottningsmedel m m i den mån de inte hänförs till gruppen brandfarliga varor)
- får inte anordnas utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. I samband med dylikt tillstånd äger miljö- och hälsoskyddsnämnden bestämma hur stor mängd som får lagras samt föreskriva de skyddsåtgärder som erfordras.
- § 7 Avloppsledningar jämte tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar.
- § 8 Spillvatten eller annan flytande orenlighet får inte släppas ut på eller infiltreras i marken.
- § 9 Industriell inrättning eller annan anläggning med för grundvattnet skadligt avfall såsom syror, lutar, metallsalter o d samt ensilageanläggning och anläggning för förvaring av gödsel, djururin o d får inte anordnas utan miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd. I samband med dylikt tillstånd äger miljö- och hälsoskyddsnämnden föreskriva de särskilda villkor som erfordras för att undvika förorening av grundvattnet.
- § 10 Naturgödsel, silopresssaft, djururin och andra gödningsmedel samt växt- och djurbekämpningsmedel får endast spridas i den omfattning som normalt erfordras för jord- och skogsbrukets behov.

§ 11

Yttre skyddszon

- Mom 1 Anordning för förvaring, hantering, transport för försäljning av brandfarlig vätska skall utföras och kontrolleras enligt SIND-FS 1981:2 och 1981:3 eller de bestämmelser statens industriverk kan komma att utfärda.
- Mom 2 Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Spill eller läckage av betydelse ur föroreningssynpunkt skall omedelbart anmälas till polis, brandkår eller miljö- och hälsoskyddsnämnd.
- Mom 3 På plats för hantering eller förvaring av brandfarlig vätska skall på väl synligt ställe finnas en skylt med texten:

"FARA FÖR VATTENFÖRORENING. SKYDDSOMRÅDE"

§ 12

Uttag av grus eller sand får inte ske till större djup än 1 meter över högsta grundvattenytan. Grundvattenytans högsta läge skall i varje särskilt fall fastställas i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden.

På väl synlig plats vid infart till grustäktsområde skall genom exploatörens försorg uppsättas skylt med texten:

"FARA FÖR VATTENFÖRORENING, SKYDDSOMRÅDE, SPILL ELLER LÄCKAGE AV BENSIN, OLJA, FETT O D SKALL OMEDELBART ANMÄLAS TILL POLIS, BRANDKÅR ELLER MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND"

ANM Om inte grundvattenytans högsta läge är känt genom tidigare undersökningar skall som underlag för fastställandet av denna ligga avvägningar, gjorda en gång varje månad under minst 18 månaders tid. Mätperioden skall avpassas så att den omfattar höst och vår under två år. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bör därefter, om den finner det erforderligt, begära ytterligare mätningar för bestämning av högsta grundvattenyta.

§ 13

I grustag eller eljest inom skyddszone n får inte tippas eller utläggas avfall eller fyllnads- och avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvaliteten eller försvåra den naturliga grundvattenbildningen.

- § 14 Arbetsmaskin, som inte är fordon och som drivs med flytande bränsle, får inte uppställas i grus- eller sandtag utan att sådana skyddsåtgärder mot grundvattenförorening vidtagits vilka godkänts av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
- § 15 Förråd av för grundvattnet skadliga ämnen (t ex
- tjärprodukter
 - organiska lösningsmedel
 - industriella avfallsämnen
 - dammbindningsmedel
 - isupptiningsmedel
 - gifter för skadedjursbekämpning
 - smörj- och transformatorolja och växtutrottningsmedel
- m m i den mån de inte hänförs till gruppen brandfarliga varor)
- får inte anordnas utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. I samband med dylikt tillstånd äger miljö- och hälsoskyddsnämnden bestämma hur stor mängd som får lagras samt föreskriva de skyddsåtgärder som erfordras.
- § 16 Avloppsledningar jämte tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar.
- § 17 Spillvatten eller annan flytande orenlighet får inte släppas ut på eller infiltreras i marken utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnat tillstånd därtill.
- § 18 Industriell inrättning eller annan anläggning med för grundvattnet skadliga avfall såsom syror, lutar, metallsalter o d samt ensilageanläggning och anläggning för förvaring av gödsel, djururin o d får inte anordnas utan miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd. I samband med dylikt tillstånd äger miljö- och hälsoskyddsnämnden föreskriva de särskilda villkor som erfordras för att undvika förorening av grundvattnet.
- § 19 Naturgödsel, silopressaft, djururin och andra gödningsmedel samt växt- och djurbekämpningsmedel får endast spridas i den omfattning som normalt erfordras för jord- och skogsbrukets behov.

Gemensamma föreskrifter


- § 20 För beredande av möjlighet till kontroll skall, innan sådan verksamhet påbörjas eller sådan anläggning eller sådant upplag inrättas som avses i §§ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 och 18, anmälan göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden.
- § 21 Om grundvattenförorenade ämnen trots föreskrivna försiktighetsmått kommit ut inom skyddsområdet eller om annan händelse inträffat, som kan befaras medföra skada på grundvattentillgången, skall anmälan härom omedelbart göras till polis, brandkår eller miljö- och hälsoskyddsnämnd.
- § 22 Om särskilda skäl därtill visats föreligga må undantag från skyddsföreskrifterna medgivas av länsstyrelsen efter miljö- och hälsoskyddsnämndens hörande. Lämnat medgivande kan återkallas av länsstyrelsen när så befinnes erforderligt.



ANMÄRKNING

Skylten skall vara tillverkad av slagseg plast eller aluminium och ha en tjocklek av minst 1 mm samt i övrigt överensstämma med svensk standard för triangulär varningsskylt.

GRÄNS YTTRE
SKYDDSONOMRÅDE FORTS.
ENLIGT BIL. 2 (sk. karta)

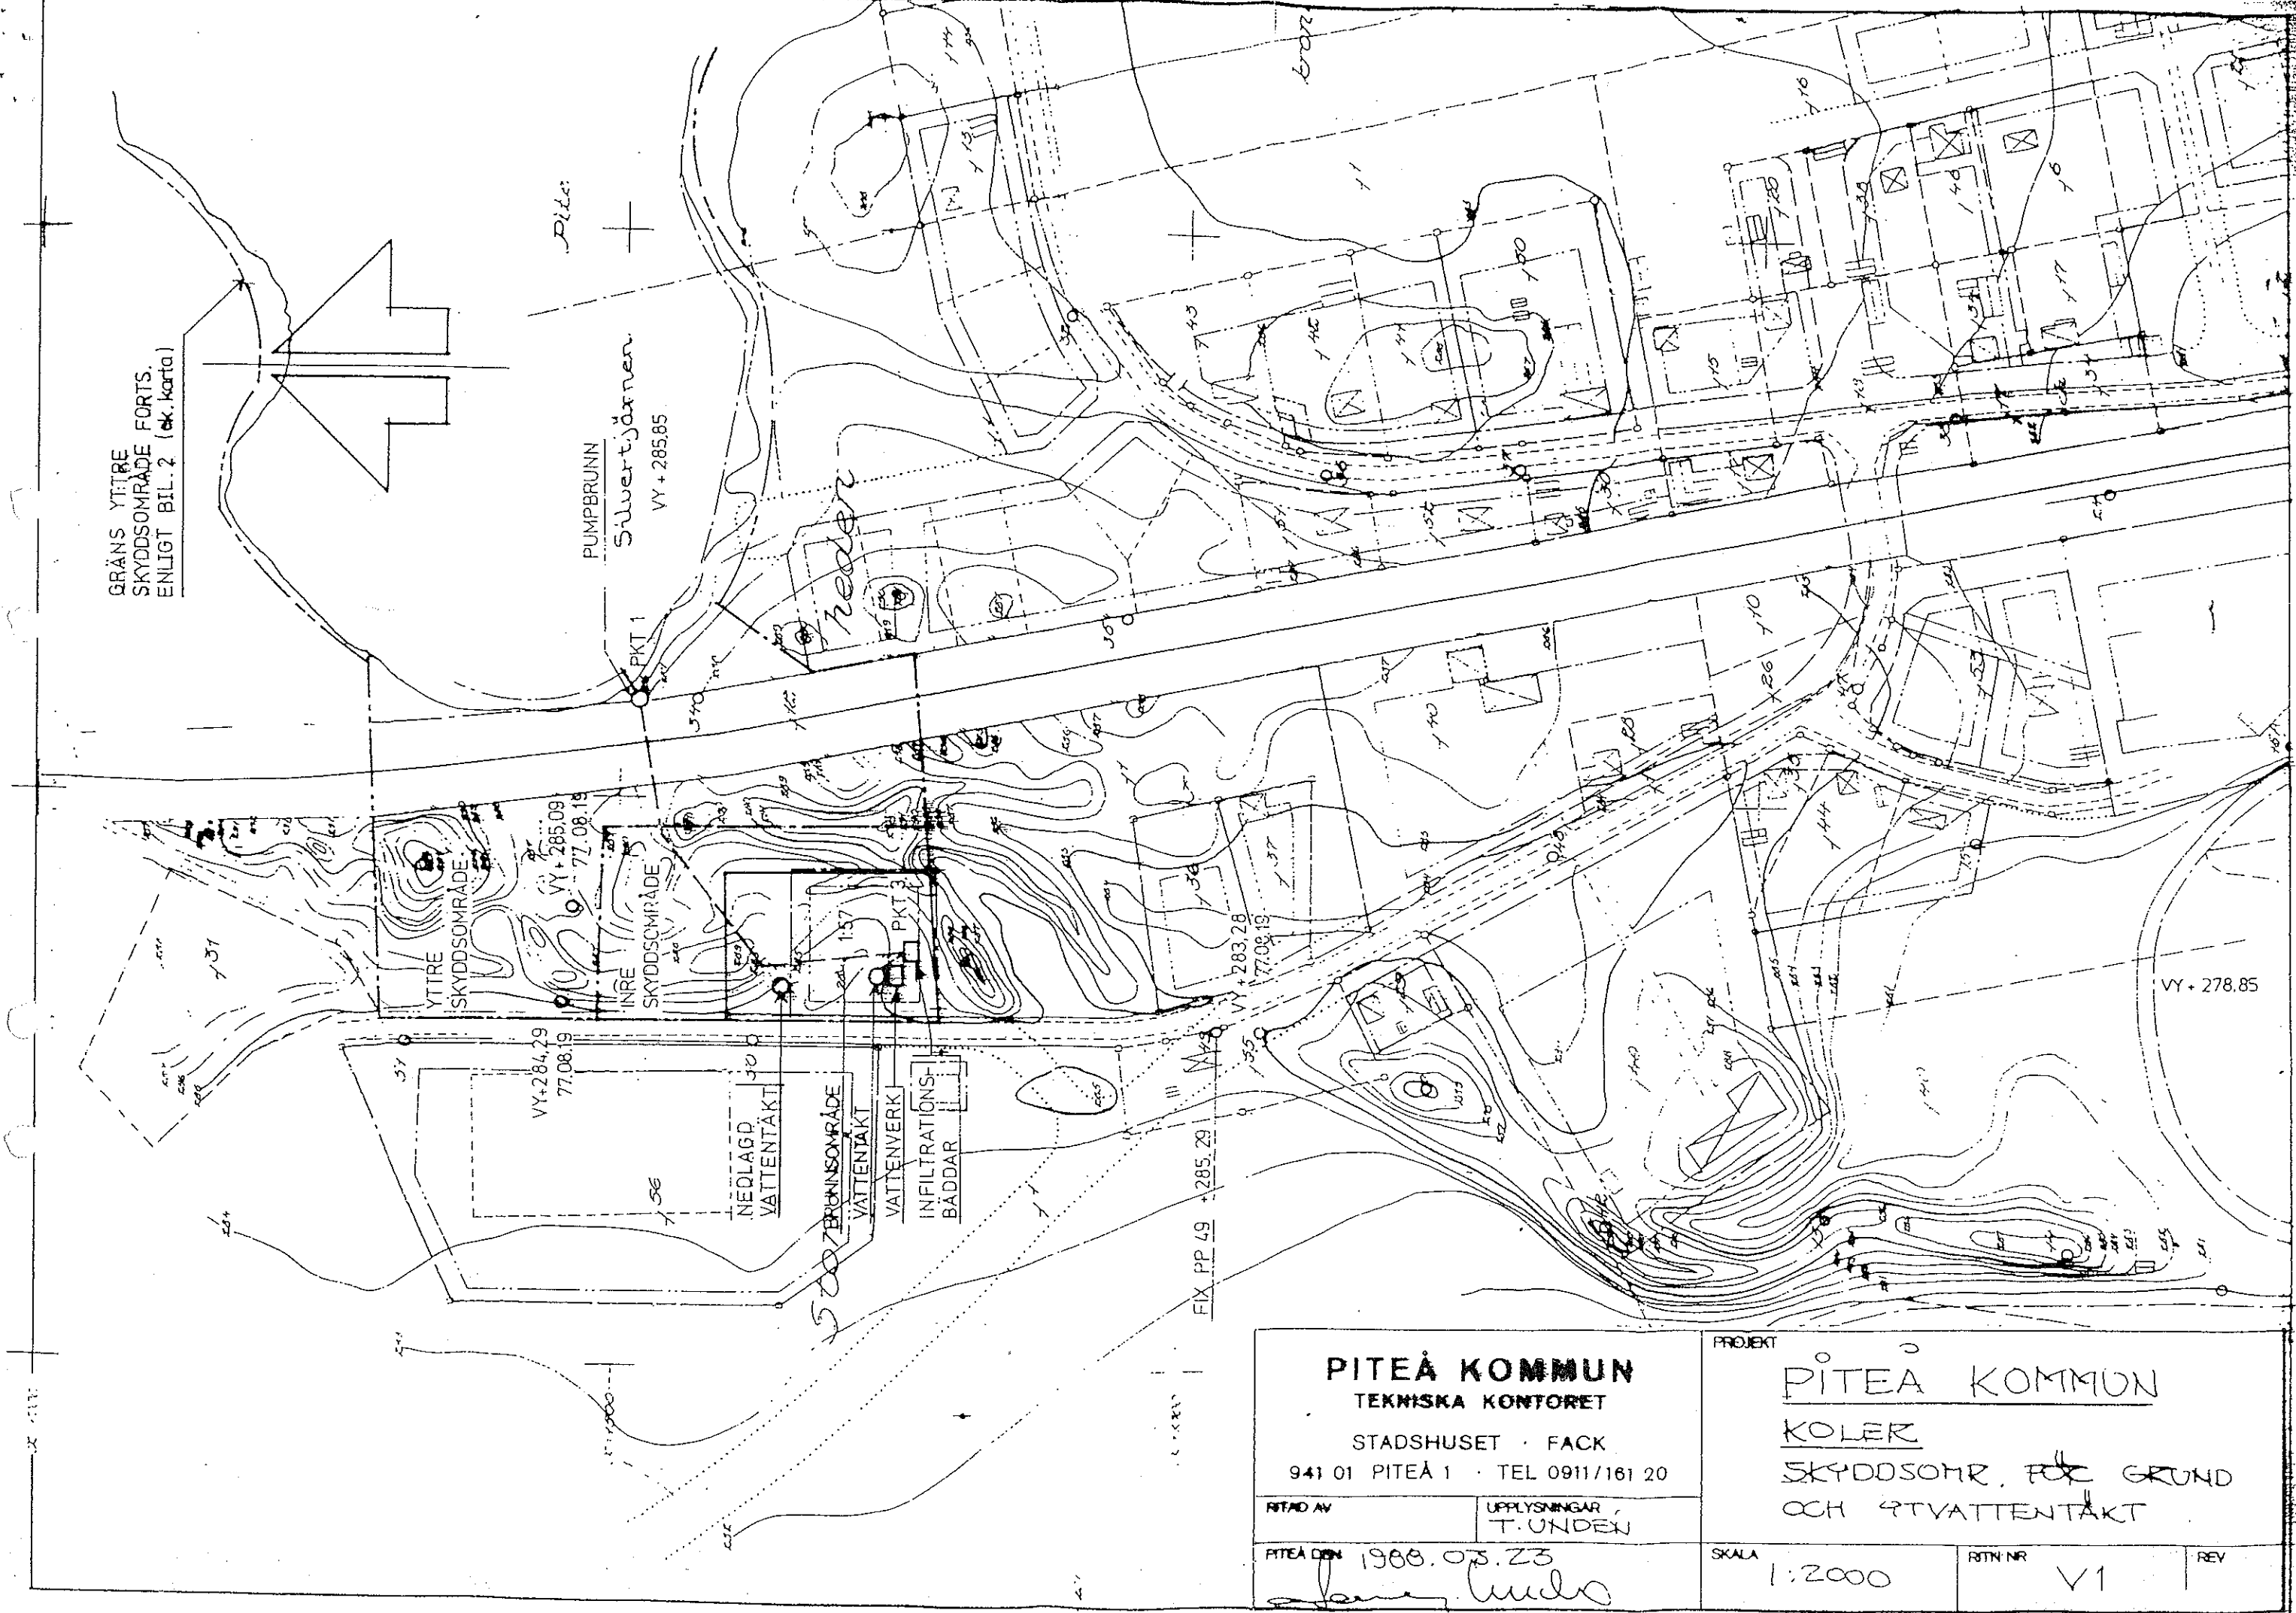

PITEÅ KOMMUN
TEKNISKA KONTORET
STADSHUSET · FACK
941 01 PITEÅ 1 · TEL 0911/161 20

RITAD AV
PITEÅ DEN 1988.03.23
[Signature]


UPPLYSNINGAR
T. UNDEN

PROJEKT
PITEÅ KOMMUN
KOLER
SKYDDSONOMR. FÖR GRUND
OCH 9TVATTENTÄKT

SKALA
1:2000

RITN NR
V1

REV

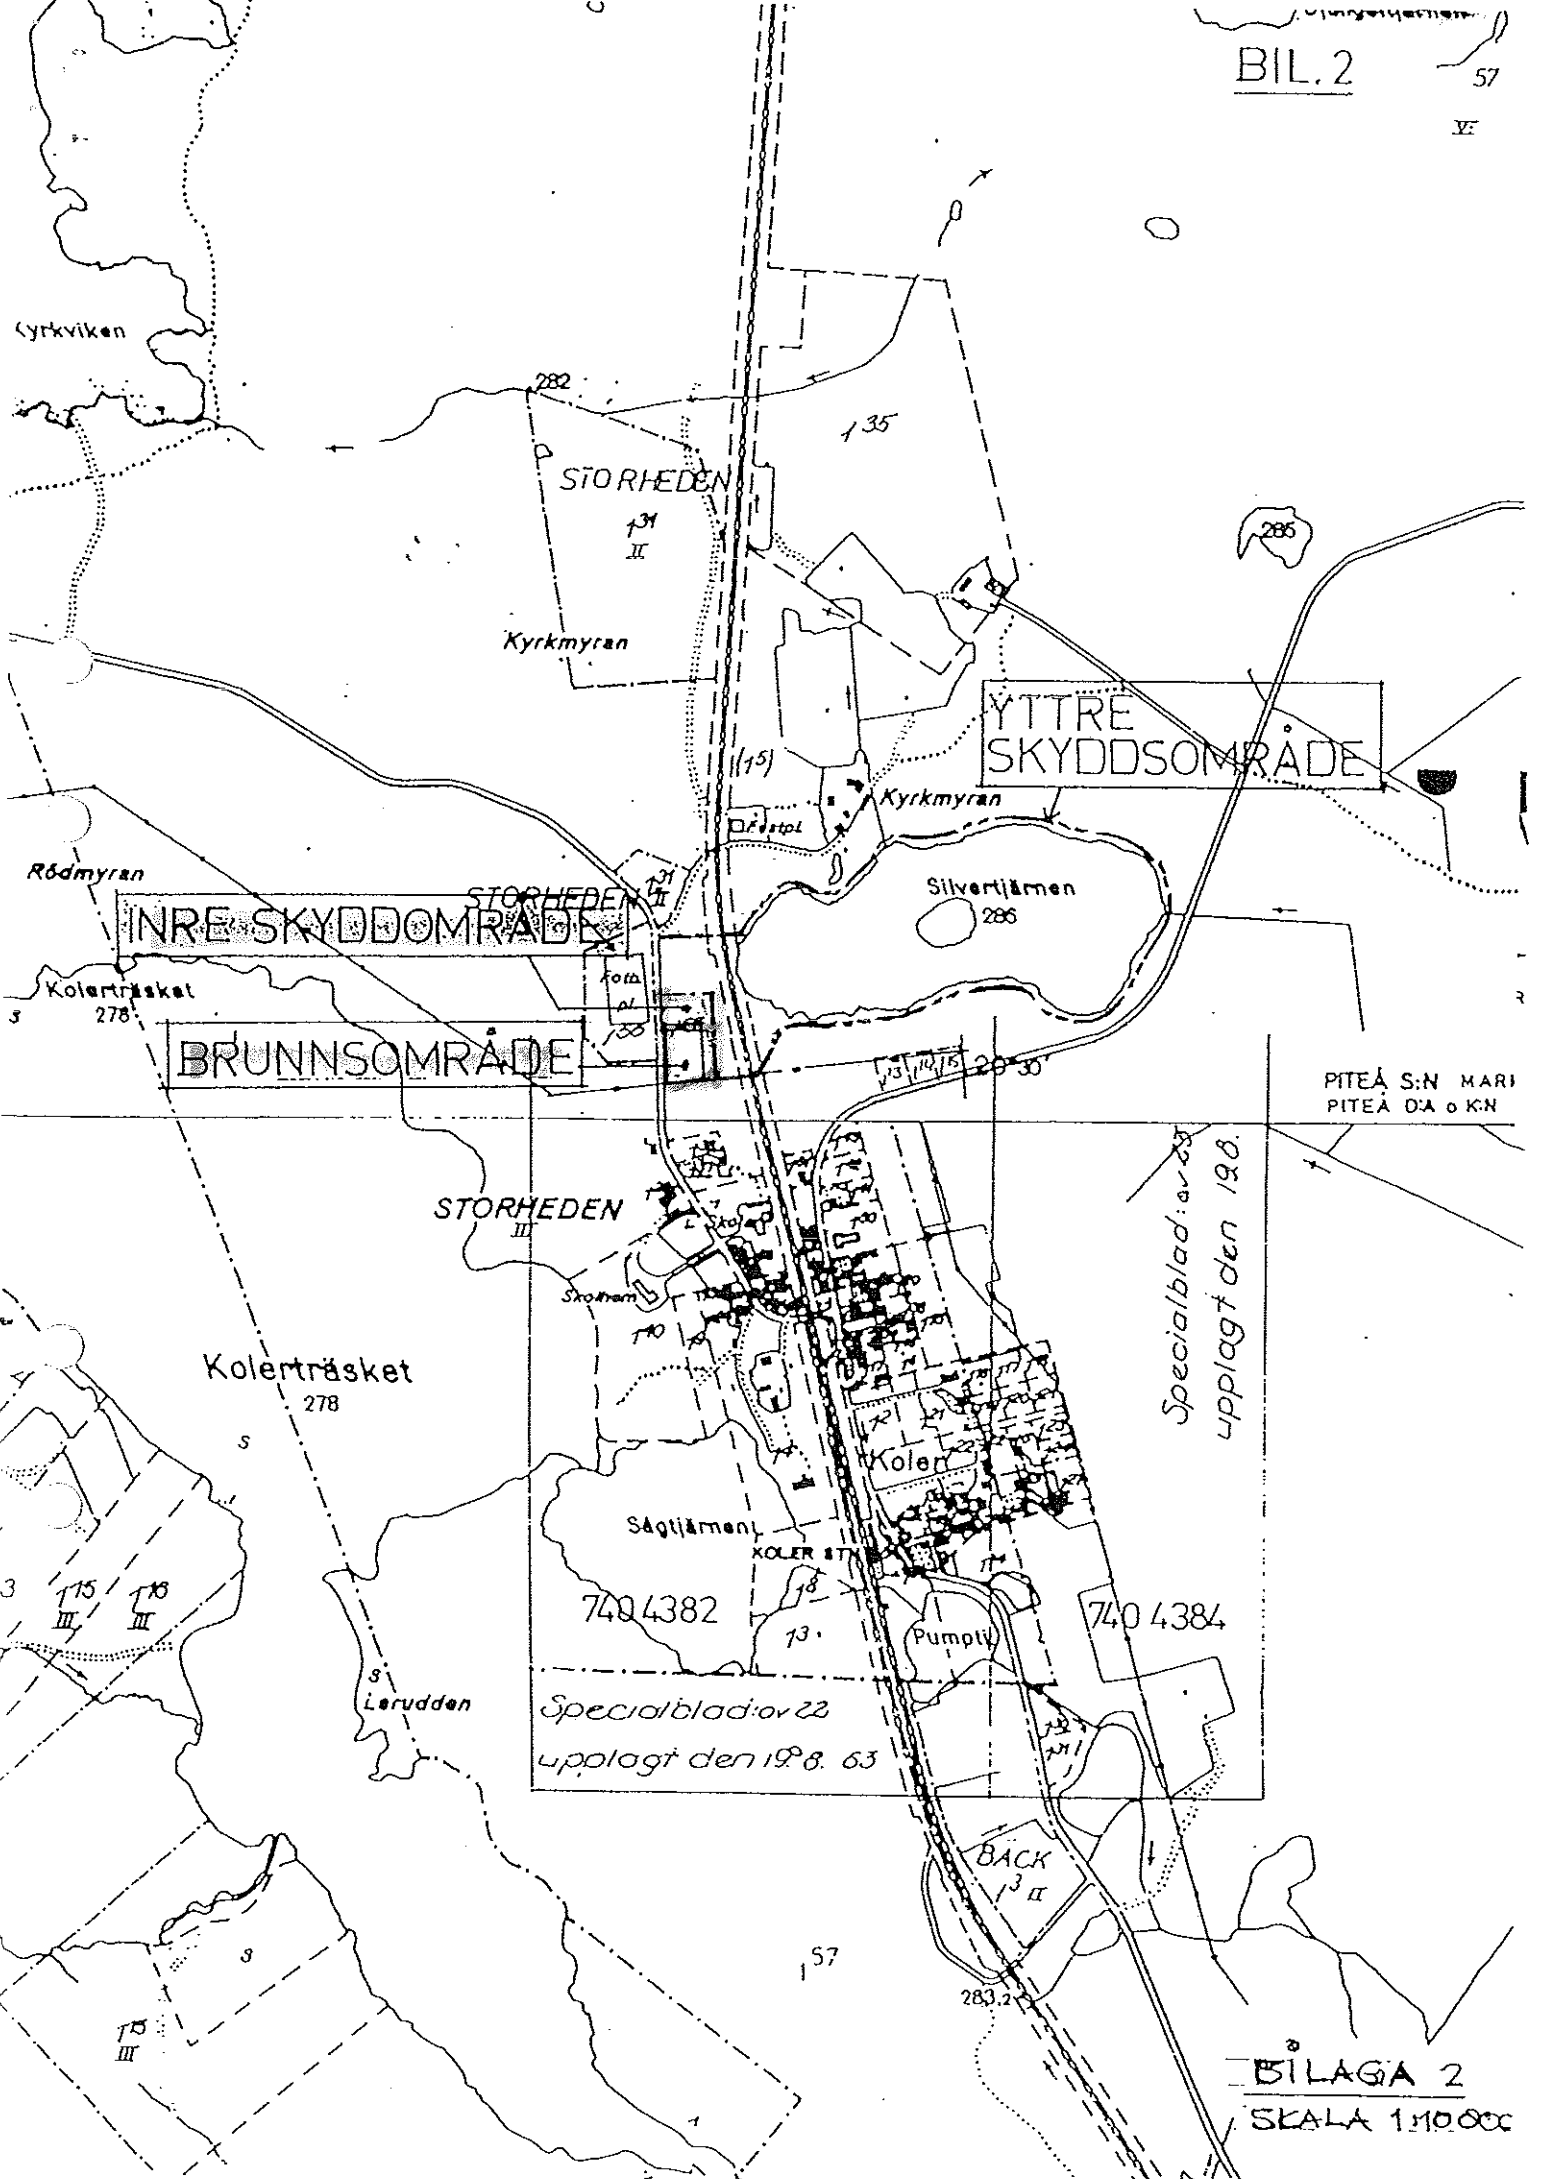

PITEÅ S: N MARI
PITEÅ D: A o KN

Specialblad: av 23
upplagt den 1908.

Specialblad: av 22
upplagt den 1908. 63